



NACHREINER

spanabhebende Werkzeuge



spanabhebende Werkzeuge

GEWINDESCHNEIDEN

Präzision bedeutet,
nichts dem Zufall zu überlassen.



BOHREN

FRÄSEN

REIBEN


SENKEN



Bohrer VHM

Drills solid carbide



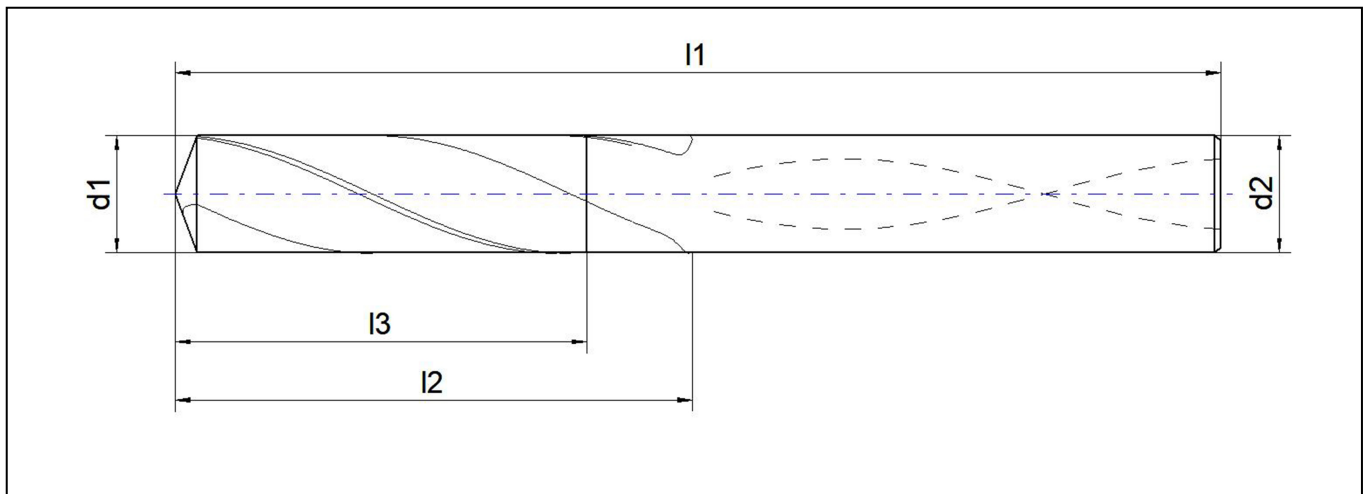

VHM-Inox-Spiralbohrer 3xd mit IK

E.3687.1



Schnittdaten >

Einsatzrichtwerte

Material	Nr.	Vc m/min
allg. Stähle -500 N/mm ²	1.1	
allg. Stähle -700 N/mm ²	1.2	
allg. Stähle -850N/mm ²	1.3	
allg. Stähle -1000 N/mm ²	1.4	
allg. Stähle -1400 N/mm ²	1.5	
Einsatzstähle < 1000N/mm ²	1.6	
Nitrierstähle < 1000N/mm ²	1.7	
Vergütungsstähle < 850N/mm ²	1.8	
Werkzeugstähle (legiert und unlegiert)	1.9	
Rost und säurebeständige Stähle bis 700N/mm ²	2.1	
Rost und säurebeständige Stähle ab 700N/mm ²	2.2	
Gusseisen bis 180 HB	3.1	
Temperguss	3.2	

Material	Nr.	Vc m/min
Gusseisen mit Kugelgraphit	3.3	
AL-und AL-Legierungen bis 6% Si	4.1	
AL-und AL-Legierungen (unter 12% Si)	4.2	
AL-Legierung (über 12% Si)	4.3	
Messing, Kupfer, Bronze, Rotguss	4.4	
Duroplaste und Thermoplast	4.5	
Grafit, GFK, Kupfer	4.6	
Titan und Titanlegierung	5.1	
Nickel	5.2	
gehärtete Stähle 45-55 HRC	6.1	
gehärtete Stähle 55-60 HRC	6.2	
gehärtete Stähle 60-65 HRC	6.3	

Weitere Ansichten



Verfügbare Varianten

Artikel-Nr.	d1 m7	l1	l2	d2 h6	Gewindebohrer	Gewindeformer	l3
E.3687.1.0300	3	62	20	6,0			14
E.3687.1.0310	3.1	62	20	6,0			14
E.3687.1.0320	3.2	62	20	6,0			14
E.3687.1.0330	3.3	62	20	6,0	M 4	M 3,5 x 0,5	14
E.3687.1.0340	3.4	62	20	6,0			14
E.3687.1.0350	3.5	62	20	6,0	M 4 x 0,5		14
E.3687.1.0360	3.6	62	20	6,0			14
E.3687.1.0370	3.7	62	20	6,0	M 4,5	M 4	14
E.3687.1.0380	3.8	66	24	6,0		M 4 x 0,5	17
E.3687.1.0390	3.9	66	24	6,0			17

E.3687.1.0400	4	66	24	6,0	M 4,5 x 0,5		17
E.3687.1.0410	4.1	66	24	6,0			17
E.3687.1.0420	4.2	66	24	6,0	M 5	M 4,5	17
E.3687.1.0430	4.3	66	24	6,0		M 4,5 x 0,5	17
E.3687.1.0440	4.4	66	24	6,0			17
E.3687.1.0450	4.5	66	24	6,0	M 5 x 0,5		17
E.3687.1.0460	4.6	66	24	6,0	M 5,5		17
E.3687.1.0470	4.7	66	24	6,0		M 5 x 0,75	17
E.3687.1.0480	4.8	66	28	6,0		M 5 x 0,5	20
E.3687.1.0490	4.9	66	28	6,0			20
E.3687.1.0500	5	66	28	6,0	M 6/M 5,5 x 0,5		20
E.3687.1.0510	5.1	66	28	6,0		M 5,5	20
E.3687.1.0520	5.2	66	28	6,0	M 6 x 0,75		20
E.3687.1.0530	5.3	66	28	6,0		M 5,5 x 0,5	20
E.3687.1.0540	5.4	66	28	6,0			20
E.3687.1.0550	5.5	66	28	6,0	M 6 x 0,5		20
E.3687.1.0560	5.6	66	28	6,0		M 6	20
E.3687.1.0570	5.7	66	28	6,0		M 6 x 0,75	20
E.3687.1.0580	5.8	66	28	6,0		M 6 x 0,5	20
E.3687.1.0590	5.9	66	28	6,0			20
E.3687.1.0600	6	66	28	6,0	M 7		20
E.3687.1.0610	6.1	79	34	8,0			24
E.3687.1.0620	6.2	79	34	8,0	M 7 x 0,75		24
E.3687.1.0630	6.3	79	34	8,0			24

E.3687.1.0640	6.4	79	34	8,0			24
E.3687.1.0650	6.5	79	34	8,0			24
E.3687.1.0660	6.6	79	34	8,0		M 7	24
E.3687.1.0670	6.7	79	34	8,0		M 7 x 0,75	24
E.3687.1.0680	6.8	79	34	8,0	M 8	M 7 x 0,5	24
E.3687.1.0690	6.9	79	34	8,0			24
E.3687.1.0700	7	79	34	8,0	M 8 x 1,0		24
E.3687.1.0710	7.1	79	41	8,0			29
E.3687.1.0720	7.2	79	41	8,0	M 8 x 0,75		29
E.3687.1.0730	7.3	79	41	8,0			29
E.3687.1.0740	7.4	79	41	8,0		M 8	29
E.3687.1.0750	7.5	79	41	8,0	M 8 x 0,5		29
E.3687.1.0760	7.6	79	41	8,0		M 8 x 1,0	29
E.3687.1.0770	7.7	79	41	8,0		M 8 x 0,75	29
E.3687.1.0780	7.8	79	41	8,0	M 9	M 8 x 0,5	29
E.3687.1.0790	7.9	79	41	8,0			29
E.3687.1.0800	8	79	41	8,0	M 9 x 1,0		29
E.3687.1.0810	8.1	89	47	10,0			35
E.3687.1.0820	8.2	89	47	10,0	M 9 x 0,75		35
E.3687.1.0830	8.3	89	47	10,0			35
E.3687.1.0840	8.4	89	47	10,0		M 9	35
E.3687.1.0850	8.5	89	47	10,0	M 10		35
E.3687.1.0860	8.6	89	47	10,0		M 9 x 1,0	35
E.3687.1.0870	8.7	89	47	10,0		M 9 x 0,75	35
E.3687.1.0880	8.8	89	47	10,0	M 10 x 1,25	M 9 x 0,5	35
E.3687.1.0890	8.9	89	47	10,0			35

E.3687.1.0900	9	89	47	10,0	M 10 x 1,0	35
E.3687.1.0910	9.1	89	47	10,0		35
E.3687.1.0920	9.2	89	47	10,0	M 10 x 0,75	35
E.3687.1.0930	9.3	89	47	10,0	M 10	35
E.3687.1.0940	9.4	89	47	10,0		35
E.3687.1.0950	9.5	89	47	10,0	M 11	35
E.3687.1.0960	9.6	89	47	10,0	M 10 x 1,0	35
E.3687.1.0970	9.7	89	47	10,0	M 10 x 0,75	35
E.3687.1.0980	9.8	89	47	10,0	M 10 x 0,5	35
E.3687.1.0990	9.9	89	47	10,0		35
E.3687.1.1000	10	89	47	10,0	M 11 x 1,0	35
E.3687.1.1010	10.1	102	55	12,0		40
E.3687.1.1020	10.2	102	55	12,0	M 12/M11 x 0,75	40
E.3687.1.1030	10.3	102	55	12,0		40
E.3687.1.1040	10.4	102	55	12,0		40
E.3687.1.1050	10.5	102	55	12,0	M 12 x 1,5	40
E.3687.1.1060	10.6	102	55	12,0	M 11 x 1,0	40
E.3687.1.1070	10.7	102	55	12,0	M 11 x 0,75	40
E.3687.1.1080	10.8	102	55	12,0	M 12 x 1,25	40
E.3687.1.1090	10.9	102	55	12,0		40
E.3687.1.1100	11	102	55	12,0	M 12 x 1,0	40
E.3687.1.1110	11.1	102	55	12,0		40

E.3687.1.1120	11.2	102	55	12,0	M 12	40
E.3687.1.1130	11.3	102	55	12,0		40
E.3687.1.1140	11.4	102	55	12,0		40
E.3687.1.1150	11.5	102	55	12,0		40
E.3687.1.1160	11.6	102	55	12,0	M 12 x 1,0	40
E.3687.1.1170	11.7	102	55	12,0	M 12 x 0,75	40
E.3687.1.1180	11.8	102	55	12,0		40
E.3687.1.1190	11.9	102	55	12,0		40
E.3687.1.1200	12	102	55	12,0	M 14	40
E.3687.1.1230	12.3	107	60	14,0		43
E.3687.1.1250	12.5	107	60	14,0	M 14 x 1,5	43
E.3687.1.1280	12.8	107	60	14,0	M 14 x 1,25	43
E.3687.1.1300	13	107	60	14,0	M 14 x 1,0	43
E.3687.1.1350	13.5	107	60	14,0		43
E.3687.1.1380	13.8	107	60	14,0		43
E.3687.1.1400	14	107	60	14,0	M 16/M15 x 1,0	43
E.3687.1.1420	14.2	115	65	16,0		45
E.3687.1.1450	14.5	115	65	16,0	M 16 x 1,5	45
E.3687.1.1480	14.8	115	65	16,0		45
E.3687.1.1500	15	115	65	16,0	M 16 x 1,0	45
E.3687.1.1550	15.5	115	65	16,0	M 18	45
E.3687.1.1580	15.8	115	65	16,0		45
E.3687.1.1600	16	115	65	16,0	M 18 x 2,0	45
E.3687.1.1650	16.5	123	73	18,0		51

E.3687.1.1680	16.8	123	73	18,0		51
E.3687.1.1700	17	123	73	18,0		51
E.3687.1.1750	17.5	123	73	18,0	M 20	51
E.3687.1.1780	17.8	123	73	18,0		51
E.3687.1.1800	18	123	73	18,0		51
E.3687.1.1850	18.5	131	79	20,0		55
E.3687.1.1900	19	131	79	20,0		55
E.3687.1.1950	19.5	131	79	20,0	M 22	55
E.3687.1.2000	20	131	79	20,0		55

Verfügbarkeit prüfen unter

<https://www.nachreiner-werkzeuge.de/sortiment/bohrer-vhm/hochleistungsbohrer-3xd-8xd-inox/3-xd/1232/vhm-inox-spiralbohrer-3xd-mit-ik>.





NACHREINER

spanabhebende Werkzeuge

Nachreiner GmbH

Egert 6, Industriegebiet Rote Länder
D-72336 Balingen

Telefon: 07433-90977-0

Telefax: 07433-90977-77

E-Mail: info@nachreiner-werkzeuge.de