
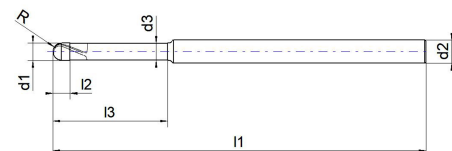


VHM-Alu-Mikroradiusfräser 30°

Solid carbide micro ball nose end mills 30° for Aluminium



Artikelnummer Article-No.	R	d1 +0,00/-0,02	d3	l1	l2	l3	d2 h6
E.7691.1.0040.02	0.2	0.4	0.38	55	0.5	2	3,0
E.7691.1.0040.04	0.2	0.4	0.38	55	0.5	4	3,0
E.7691.1.0050.03	0.25	0.5	0.48	55	0.6	3	3,0
E.7691.1.0050.05	0.25	0.5	0.48	55	0.6	5	3,0
E.7691.1.0060.04	0.3	0.6	0.58	55	0.8	4	4,0
E.7691.1.0060.06	0.3	0.6	0.58	55	0.8	6	4,0
E.7691.1.0080.06	0.4	0.8	0.77	55	1	6	4,0
E.7691.1.0080.10	0.4	0.8	0.77	55	1	10	4,0
E.7691.1.0100.05	0.5	1	0.95	55	1.2	5	4,0
E.7691.1.0100.10	0.5	1	0.95	55	1.2	10	4,0
E.7691.1.0100.15	0.5	1	0.95	55	1.2	15	4,0
E.7691.1.0100.20	0.5	1	0.95	55	1.2	20	4,0
E.7691.1.0100.25	0.5	1	0.95	60	1.2	25	4,0
E.7691.1.0120.06	0.6	1.2	1.15	55	1.4	6	4,0
E.7691.1.0120.12	0.6	1.2	1.15	55	1.4	12	4,0
E.7691.1.0120.18	0.6	1.2	1.15	55	1.4	18	4,0
E.7691.1.0120.25	0.6	1.2	1.15	60	1.4	25	4,0
E.7691.1.0150.08	0.75	1.5	1.44	55	1.8	8	4,0
E.7691.1.0150.12	0.75	1.5	1.44	55	1.8	12	4,0
E.7691.1.0150.16	0.75	1.5	1.44	55	1.8	16	4,0
E.7691.1.0150.20	0.75	1.5	1.44	55	1.8	20	4,0
E.7691.1.0150.25	0.75	1.5	1.44	60	1.8	25	4,0
E.7691.1.0200.10	1	2	1.92	65	2	10	4,0
E.7691.1.0200.15	1	2	1.92	65	2	15	4,0
E.7691.1.0200.20	1	2	1.92	65	2	20	4,0
E.7691.1.0200.25	1	2	1.92	75	2	25	4,0
E.7691.1.0200.30	1	2	1.92	75	2	30	4,0
E.7691.1.0300.05	1.5	3	2.9	65	3	5	4,0
E.7691.1.0300.10	1.5	3	2.9	65	3	10	4,0
E.7691.1.0300.15	1.5	3	2.9	65	3	15	4,0
E.7691.1.0300.20	1.5	3	2.9	65	3	20	4,0
E.7691.1.0300.25	1.5	3	2.9	75	3	25	4,0

PRODUKTDATENBLATT



Artikelnummer Article-No.	R	d1 +0,00/-0,02	d3	l1	l2	l3	d2 h6
E.7691.1.0300.30	1.5	3	2.9	75	3	30	4,0
E.7691.1.0400.10	2	4	3.9	65	4	10	6,0
E.7691.1.0400.15	2	4	3.9	65	4	15	6,0
E.7691.1.0400.20	2	4	3.9	65	4	20	6,0
E.7691.1.0400.25	2	4	3.9	75	4	25	6,0
E.7691.1.0400.30	2	4	3.9	75	4	30	6,0
E.7691.1.0500.20	2.5	5	4.9	65	5	20	6,0
E.7691.1.0500.30	2.5	5	4.9	75	5	30	6,0
E.7691.1.0600.20	3	6	5.9	65	6	20	6,0
E.7691.1.0600.30	3	6	5.9	75	6	30	6,0
E.7691.1.0600.40	3	6	5.9	90	6	40	6,0



Individuelle Schnittdaten online im
Schnittdaten-Rechner berechnen lassen:
Calculate individual cutting
data online in the cutting data calculator
www.nachreiner-schnittdaten.eu

Materialbezeichnung material description	Bearbeitung Process	Vc m/min	fz					
			∅ 0.40-0.50	∅ 0.60-0.80	∅ 1.00-1.50	∅ 2.00-3.00	∅ 4.00-5.00	∅ 6.00
N	AL- und AL-Legierungen AL und AL-alloys	Schruppen roughing	0.00					
		Schlichten finishing	445.00	0.003	0.005	0.007	0.011	0.035
	AL- und AL-Legierungen AL und AL-alloys	Schruppen roughing	0.00					
		Schlichten finishing	355.00	0.003	0.005	0.007	0.011	0.035
	AL- und AL-Legierungen >12% Si AL und AL-alloys >12% Si	Schruppen roughing	0.00					
		Schlichten finishing	295.00	0.003	0.005	0.007	0.011	0.035
	Kupfer, Messing, Bronze, Rotguss Copper, brass, bronze, red brass	Schruppen roughing	0.00					
		Schlichten finishing	415.00	0.003	0.005	0.007	0.011	0.035